




WYDZIAŁ
ZANDARMERII WOJSKOWEJ
Nr 1562.../SP/11/fax
Data 26.09.11r.
76-270 Ustka

Ustka, 26.09.2011r.

RPO-672815/11

**DYREKTOR ZESPOŁU
KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI**

00 - 090 Warszawa
Fax 022 827 64 53

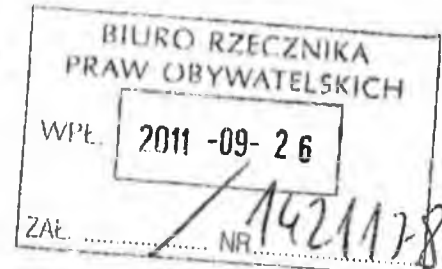

Dotyczy: wizytacji Izby Zatrzymań Ustka.

W odpowiedzi na pismo nr RPO-672815-VII-7204/11 PK, informuję, że tut. Izba Zatrzymań planowana jest w latach 2012-2013 do całkowitego remontu (informowano o tym fakcie osoby wizytujące z Krajowego Mechanizmu Prewencji).

W ramach remontu wykonane zostaną:

- a) wymiana stolarki okiennej,
- b) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej
- c) remont posadzok w pomieszczeniach,
- d) wymiana instalacji elektrycznej,
- e) wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń,
- f) wykonanie naprawy schodów wejściowych,
- g) roboty malarskie na obiekcie,
- h) montaż nowej centrali alarmowej,
- i) wymiana sprzętu kwaterunkowego,
- j) wymiana pokrycia dachowego wraz z impregnacją więźby dachowej i ociepleniem dachu,
- k) wykonanie ocieplenia budynku,
- l) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
- m) wykonanie drogi pieszo-jezdnej,
- n) zamontowanie systemu telewizji wewnętrznej, działających w systemie całodobowym w każdym pomieszczeniu dla osadzonych, korytarzu oraz przy wejściu do izby zatrzymań.
- o) zamontowanie systemu alarmowego i ppoż. w pomieszczeniach izby zatrzymań.
- p) wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach w izbie zatrzymań,
- r) zamontowanie okien uchylnych o szybach klasy 01-P2A których stosunek powierzchni, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi ma wynosić co najmniej 1 : 8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą stalową o oczku 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie, średnica pręta nie mniej niż 12 mm, a od wewnątrz siatką stalową o średnicy druta w siatce co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większej niż 25 x 25 mm;

Powyższe przesyłam do wiadomości i służbowego wykorzystania.

z powołaniem
KOMENDANT

mjr Robert MAJEWSKI